




REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: ----
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: ----

COT PERCAL 56

COT PERCAL 2,80 S COL.56

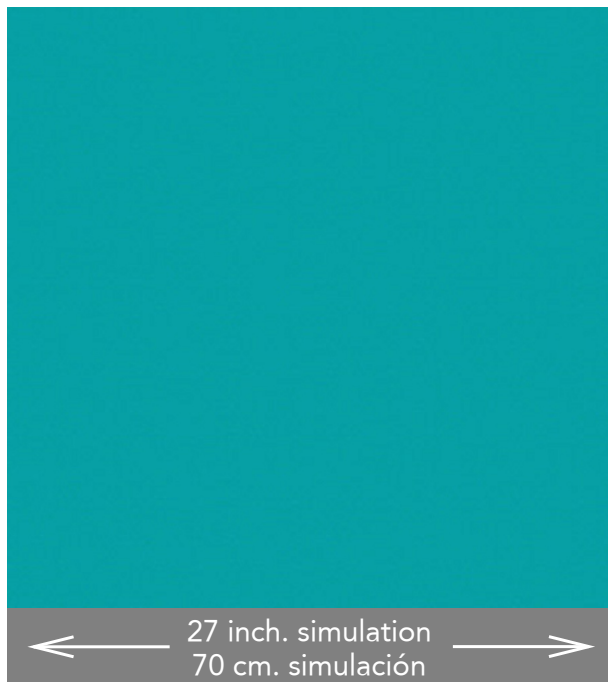

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)

HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA

ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)

COMPOSITION / COMPOSICION

WEIGHT (oz/yd²) / PESO (gr/m²) (+/-5%)

WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)

PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)

COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8)

COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados)

COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)

(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)

(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)

FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1

52085200

38.5 / 35

CO100%

3.53 / 120

10.84 / 336.00

12000

5

5

4-5

4

3

6

PASA

PASA

UNE EN ISO 12947-2

UNE EN ISO 12945-2

UNE EN ISO 105-B02

UNE EN ISO 105-X12

UNE EN ISO 105-C06

UNE EN ISO 5077.

UNE EN ISO 5077

UNE EN 1021:2014-1

BS 5852-1