




SIMUN 63

SIMUN 2,80 R LISOS COL.63

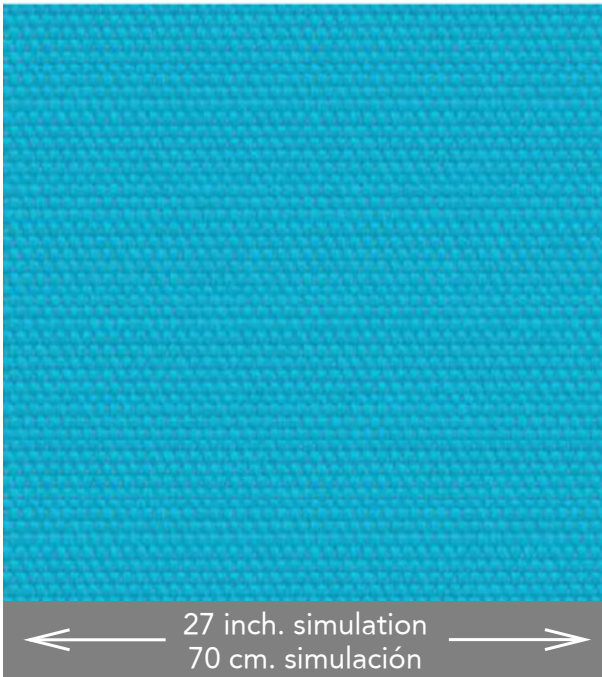

**FIRE
RETARDANT**
EN 1021-1:2014
NFPA 260
CAL TB 117
BS 5852-1



REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: ----
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: ----

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)

52113100

COMPOSITION / COMPOSICION

CO60% PES40%

WEIGHT (oz/yd²) / PESO (gr/m²) (+/-5%)

7.51 / 255

WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)

23.03 / 714.00

ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)

>40000

UNE EN ISO 12947-2

PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)

4

UNE EN ISO 12945-2

COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8)

5

UNE EN ISO 105-B02

COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados)

4-5

UNE EN ISO 105-X12

COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)

4

UNE EN ISO 105-C06

(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)

2.5

UNE EN ISO 5077.

(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)

4

UNE EN ISO 5077

WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N)

583.65

UNE EN ISO 13934-1

WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N)

318.1

UNE EN ISO 13934-1

WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA

59.08

UNE EN ISO 13934-1

WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA

16.64

UNE EN ISO 13934-1

WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE (N)

>150

UNE EN ISO 13937-3

WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)

54.21

UNE EN ISO 13937-3

WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm)

2.8

UNE EN ISO 13936-1

WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA (mm)

2.3

UNE EN ISO 13936-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1

PASA

UNE EN 1021:2014-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1

PASA

BS 5852-1

RESISTANT / RESISTENTES

STAIN RESISTANT /
ANTIMANCHAS