




# MEGAN 36

MEGAN 2,80 GRECIA COL.36

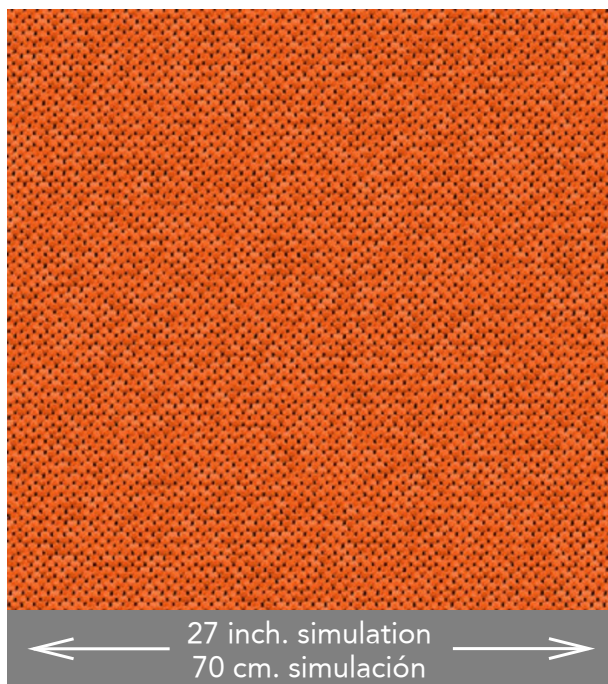

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:  
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:

## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                |                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| WIDTH (inches) / ANCHO (cm)                                                    | 110 - 55 / 280 - 140            |                    |
| HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA                                                  | 58013600                        |                    |
| ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)                                          | 27.5 / 25                       |                    |
| COMPOSITION / COMPOSICION                                                      | PAN56% PES38% CO6%              |                    |
| WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+/-5%)                                         | 10.01 / 340                     |                    |
| WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)                                                  | 30.70 - 15.35 / 952.00 - 476.00 |                    |
| ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ( ciclos )            | >40000                          | UNE EN ISO 12947-2 |
| PILLING RESISTANCE ( degrees ) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING ( grados ) (1-5) | 5                               | UNE EN ISO 12945-2 |
| COLOUR FASTNESS TO LIGHT ( degrees ) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ ( grados ) (1-8) | 5                               | UNE EN ISO 105-B02 |
| COLOUR FASTNESS TO RUBBING ( degrees ) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE ( grados )     | 5                               | UNE EN ISO 105-X12 |
|                                                                                |                                 | UNE EN ISO 105-C06 |
|                                                                                |                                 | UNE EN ISO 5077.   |
|                                                                                | 1.8                             | UNE EN ISO 5077    |
|                                                                                | 784.05                          | UNE EN ISO 13934-1 |
|                                                                                |                                 | UNE EN ISO 13934-1 |
| WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA                    | 66.25                           | UNE EN ISO 13934-1 |
|                                                                                |                                 | UNE EN ISO 13934-1 |
| WARP TEARING STRENGTH ( N ) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE ( N )            | 51.66                           | UNE EN ISO 13937-3 |
|                                                                                |                                 | UNE EN ISO 13937-3 |
| WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm)            |                                 | UNE EN ISO 13936-1 |
| WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA ( mm )             | 2.7                             | UNE EN ISO 13936-1 |
| FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1                             | PASA                            | UNE EN 1021:2014-1 |
| FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1                                      | PASA                            | BS 5852-1          |