




ANDALUS CRUDO

ANDALUS 2,80 LEVANTE COL.CRUDO

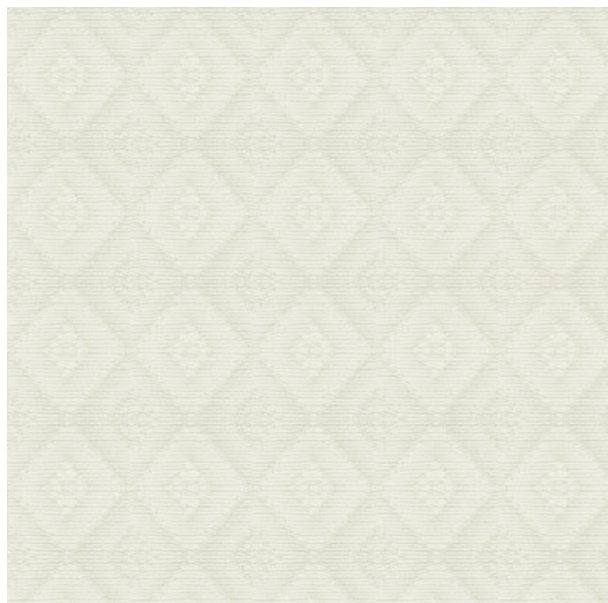

← 27 inch. simulation →
← 70 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 1 inches - 3 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 1 inches - 2.3 cm

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 / 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	55141990	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	33.0 / 30	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES70% CO30%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+/-5%)	9.57 / 325	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	29.35 / 910.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)	5000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)	5	UNE EN ISO 12945-2
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	3	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	5	UNE EN ISO 5077