




# ACAPULCO 14

ACAPULCO 2,80 JARDIN COL.14

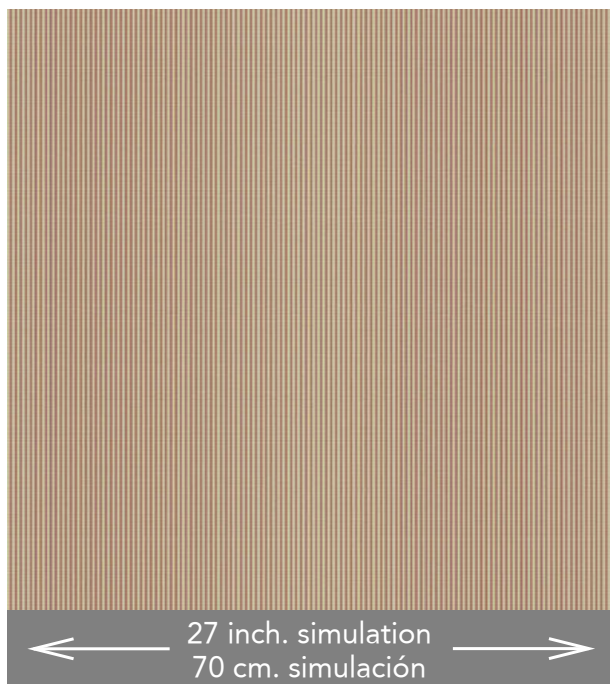

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 0 inches - 0.6 cm  
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: ----

## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                |                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| WIDTH (inches) / ANCHO (cm)                                                    | 110 / 280           |                    |
| HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA                                                  | 54078300            |                    |
| ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)                                          | 33.0 / 30           |                    |
| COMPOSITION / COMPOSICION                                                      | PES40% PAN30% CO30% |                    |
| WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+/-5%)                                         | 5.00 / 170          |                    |
| WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)                                                  | 15.35 / 476.00      |                    |
| ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ( ciclos )            | 15000               | UNE EN ISO 12947-2 |
| PILLING RESISTANCE ( degrees ) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING ( grados ) (1-5) | 4-5                 | UNE EN ISO 12945-2 |
| COLOUR FASTNESS TO LIGHT ( degrees ) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ ( grados ) (1-8) | 4-5                 | UNE EN ISO 105-B02 |
| COLOUR FASTNESS TO RUBBING ( degrees ) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE ( grados )     | 3-4                 | UNE EN ISO 105-X12 |
| COLOUR FASTNESS TO WASH ( degrees ) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO ( grados )       | 3-4                 | UNE EN ISO 105-C06 |
| (%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE ( % )                               | 2                   | UNE EN ISO 5077.   |
| (%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)                                    | 0.5                 | UNE EN ISO 5077    |