




REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 16 inches - 40 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 11 inches - 28 cm

MUNDACA 95

MUNDACA 2.80 ALMA COL.95

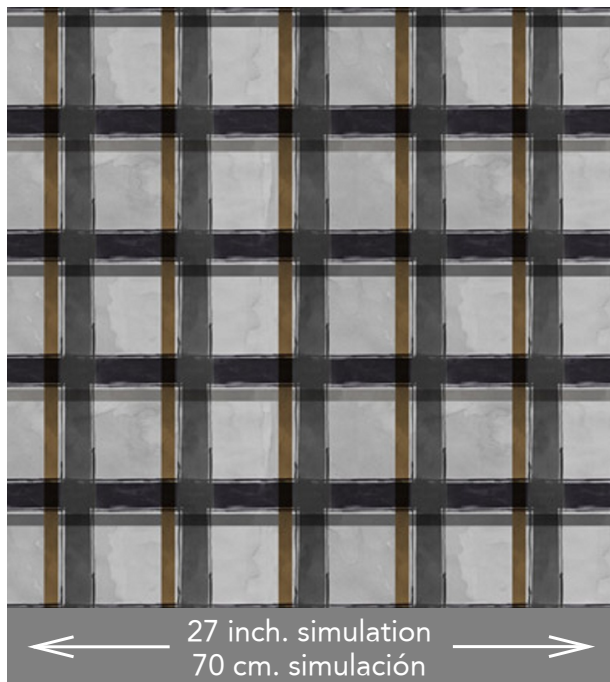

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 - 55 / 280 - 140
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	58013600
	27.5 / 25
COMPOSITION / COMPOSICION	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+/-5%)	6.77 / 230
	20.77 - 10.38 / 644.00 - 322.00
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)	5
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	5
	5
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados)	
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)	5
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	1
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	0
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N)	969.62
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N)	531.88
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA	36
	38.3
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE (N)	65.2
	27.75
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA (mm)	2
FIRE RETARDANT RULE	
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA
	UNE EN ISO 12947-2
	UNE EN ISO 12945-2
	CS4946
	UNE EN ISO 105-B02
	UNE EN ISO 105-X12
	UNE EN ISO 105-C06
	UNE EN ISO 5077.
	UNE EN ISO 5077
	UNE EN ISO 13934-1
	UNE EN ISO 13934-1
	UNE EN ISO 13934-1
	UNE EN ISO 13934-1
	UNE EN ISO 13937-3
	UNE EN ISO 13937-3
	UNE EN ISO 13936-1
	UNE EN ISO 13936-1
	UNE EN 1021:2014-1
	BS 5852-1