




REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 70 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 25 inches - 64 cm

DANTE 18

DANTE 2.80 VANIA COL.18

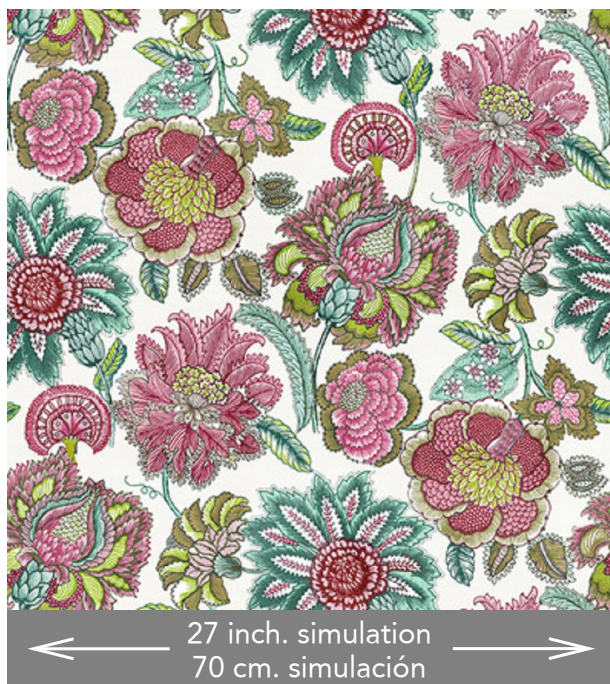

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)

110 - 55 / 280 - 140

ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)

COMPOSITION / COMPOSICION

PES55% CO45%

WEIGHT (oz/yd²) / PESO (gr/m²) (+/-5%)

9.12 / 310

WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)

27.99 - 14.00 / 868.00 - 434.00

ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)

>40000

UNE EN ISO 12947-2

PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)

5

UNE EN ISO 12945-2

VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)

5

CS4946

COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8)

5

UNE EN ISO 105-B02

COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados)

5

UNE EN ISO 105-X12

COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)

5

UNE EN ISO 105-C06

(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)

2

UNE EN ISO 5077.

(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)

3

UNE EN ISO 5077

WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N)

1500

UNE EN ISO 13934-1

WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N)

541.39

UNE EN ISO 13934-1

WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA

68.9

UNE EN ISO 13934-1

WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA

22.3

UNE EN ISO 13934-1

WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE (N)

>150

UNE EN ISO 13937-3

WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)

105.09

UNE EN ISO 13937-3

WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm)

2.9

UNE EN ISO 13936-1

WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA (mm)

3.6

UNE EN ISO 13936-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1

PASA

UNE EN 1021:2014-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1

PASA

BS 5852-1