




VANIABlack 06

VANIABlack 2.80 FR DIG.06

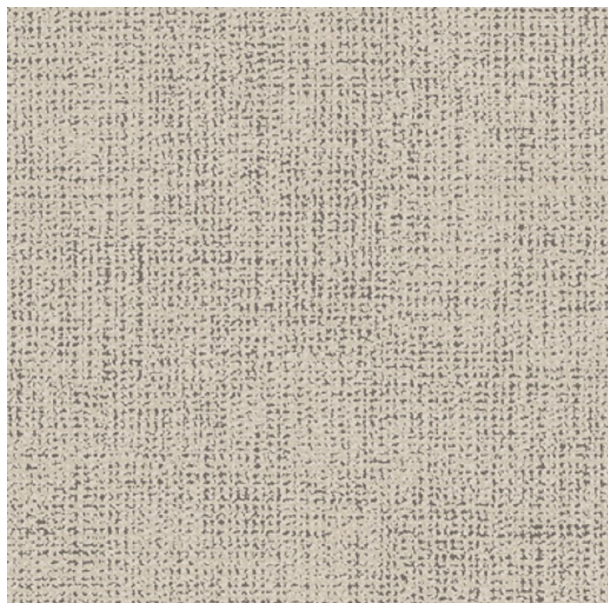

**FIRE
RETARDANT**
EN 13773:2003
NFPA 701
BS 5867-2



← 27 inch. simulation →
← 70 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:

* **SPECIAL MAINTENANCE / MANTENIMIENTO ESPECIAL** = IRON ONLY ON THE TEXTILE SIDE / PLANCHAR SOLO POR LA CARA TEXTIL

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 / 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	59039099	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	33.0 / 30	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES100%/BACKING ACRYLIC 100%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+/-5%)	11.48 / 390	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	35.22 / 1092.00	
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8)		UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados)	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)	5	UNE EN ISO 105-C06
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 13773:2003	C-1	UNE EN 13773:2003
OPACITY (%) / OPACIDAD (%)	100	NF G 07-162 / TAPPI T425