




## DUNIA 06

### DUNIA 2,80 ANAIS COL.06

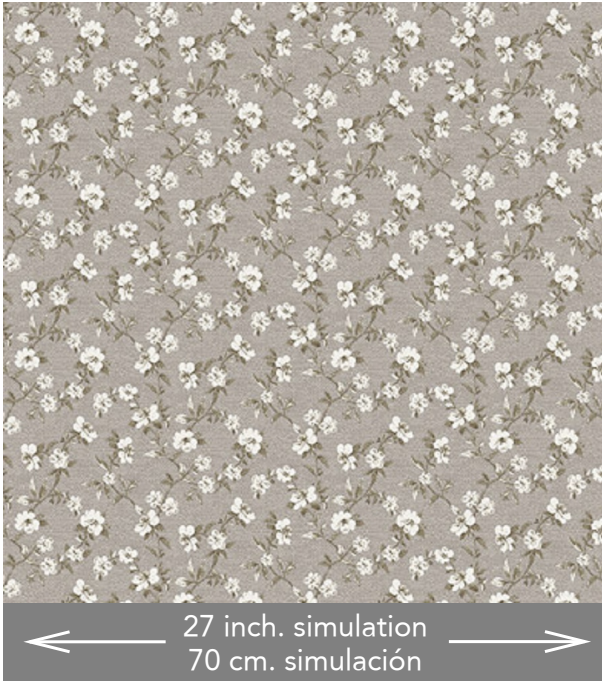

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.5 cm  
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 17.4 cm

## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)

HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA

52114910

33.0 / 30

COMPOSITION / COMPOSICION

WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+/-5%)

WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)

ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ( ciclos ) 15000

PILLING RESISTANCE ( degrees ) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING ( grados ) (1-5) UNE EN ISO 12947-2

VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5) UNE EN ISO 12945-2

COLOUR FASTNESS TO LIGHT ( degrees ) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ ( grados ) (1-8) CS4946

COLOUR FASTNESS TO RUBBING ( degrees ) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE ( grados ) UNE EN ISO 105-B02

COLOUR FASTNESS TO WASH ( degrees ) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO ( grados ) UNE EN ISO 105-X12

(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE ( % ) UNE EN ISO 105-C06

(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA ( % ) UNE EN ISO 5077.

WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N) 2 UNE EN ISO 5077

WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N) 1121 UNE EN ISO 13934-1

WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA 825.05 UNE EN ISO 13934-1

WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA 92.65 UNE EN ISO 13934-1

WARP TEARING STRENGTH ( N ) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE ( N ) 24.8 UNE EN ISO 13934-1

WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N) 48.77 UNE EN ISO 13937-3

WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm) 33.83 UNE EN ISO 13937-3

WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA ( mm ) 1.4 UNE EN ISO 13936-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1 PASA UNE EN ISO 13936-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1 PASA UNE EN 1021:2014-1

BS 5852-1