







TELMA 65

TELMA 1.40 VANIA COL.65

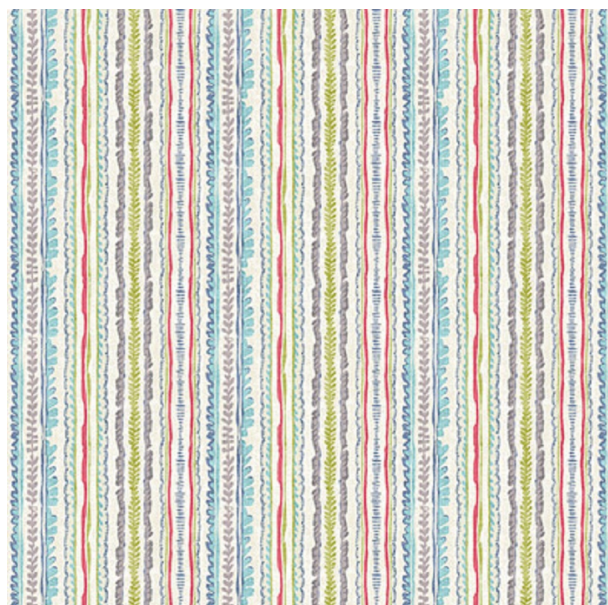

"S"



← 27 inch. simulation
70 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 9 inches - 23 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 8 inches - 19.5 cm

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA

55 - 110

52115100

27.5 / 25

PES55% CO45%

WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+/-5%)

WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)

14.00 - 27.99 / 434.00 - 868.00

ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)

>40000

UNE EN ISO 12947-2

PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)

5

UNE EN ISO 12945-2

COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8)

5

UNE EN ISO 105-B02

COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (grados)

5

UNE EN ISO 105-X12

COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)

5

UNE EN ISO 105-C06

(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)

2

UNE EN ISO 5077.

(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)

3

UNE EN ISO 5077

WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N)

1500

UNE EN ISO 13934-1

WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N)

541.39

UNE EN ISO 13934-1

WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA

68.9

UNE EN ISO 13934-1

WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA

22.3

UNE EN ISO 13934-1

WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE (N)

>150

UNE EN ISO 13937-3

WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)

105.09

UNE EN ISO 13937-3

WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm)

2.9

UNE EN ISO 13936-1

WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA (mm)

3.6

UNE EN ISO 13936-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1

PASA

UNE EN 1021:2014-1

FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1

PASA

BS 5852-1