




INDRA CRUDO

INDRA 2,80 CRUDO

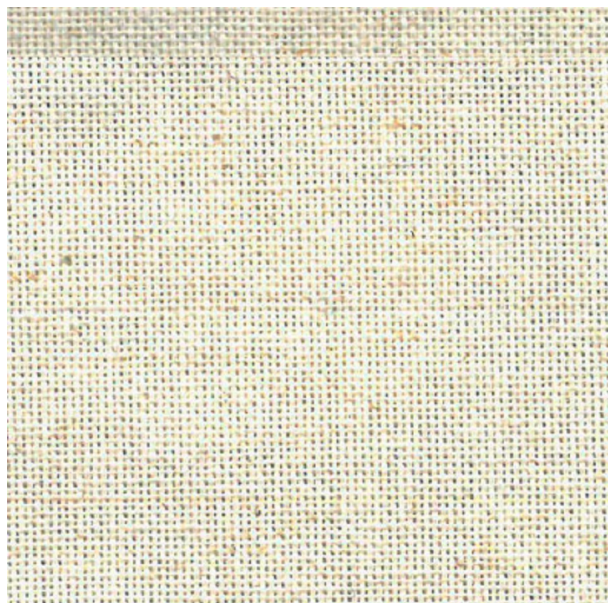

← 27 inch. simulation 70 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 / 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	52122110	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	33.0 / 30	
COMPOSITION / COMPOSICION	CO 85% LIN 15%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+/-5%)	6.00 / 204	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	18.42 / 571.20	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)	20000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)	4	UNE EN ISO 12945-2
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	3-4	CS4946
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	27%	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	4%	UNE EN ISO 5077
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm)	1.3	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA (mm)	1.5	UNE EN ISO 13936-1