




## YATE 90

YATE 2,80 JARDIN COL.90

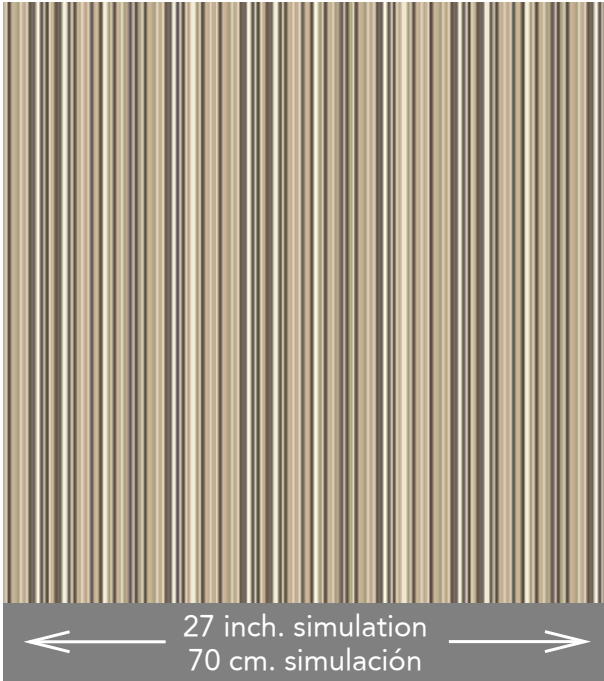

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 4 inches - 9.7 cm  
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: ---

## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                |                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| WIDTH (inches) / ANCHO (cm)                                                    | 110 / 280      |                    |
| HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA                                                  | 55152190       |                    |
| ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)                                          | 33.0 / 30      |                    |
| COMPOSITION / COMPOSICION                                                      | PAN100%        |                    |
| WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+/-5%)                                         | 6.62 / 225     |                    |
| WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)                                                  | 20.32 / 630.00 |                    |
| ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ( ciclos )            | 18000          | UNE EN ISO 12947-2 |
| PILLING RESISTANCE ( degrees ) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING ( grados ) (1-5) | 5              | UNE EN ISO 12945-2 |
| COLOUR FASTNESS TO LIGHT ( degrees ) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ ( grados ) (1-8) | 6              | UNE EN ISO 105-B02 |
| COLOUR FASTNESS TO RUBBING ( degrees ) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE ( grados )     | 5              | UNE EN ISO 105-X12 |
| COLOUR FASTNESS TO WASH ( degrees ) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO ( grados )       | 5              | UNE EN ISO 105-C06 |
| (%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE ( % )                               | 3              | UNE EN ISO 5077.   |
| (%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA ( % )                                  | 0              | UNE EN ISO 5077    |
| WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N)             | 417.39         | UNE EN ISO 13934-1 |
| WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N)                | 264.25         | UNE EN ISO 13934-1 |
| WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA                    | 57.06          | UNE EN ISO 13934-1 |
| WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA              | 30.11          | UNE EN ISO 13934-1 |
| WARP TEARING STRENGTH ( N ) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE ( N )            | 22.94          | UNE EN ISO 13937-3 |
| WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)                   | 15.17          | UNE EN ISO 13937-3 |
| WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm)            | 2.5            | UNE EN ISO 13936-1 |
| WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA ( mm )             | 2.3            | UNE EN ISO 13936-1 |
| FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1                             | PASA           | UNE EN 1021:2014-1 |
| FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1                                      | PASA           | BS 5852-1          |
| SPRAY-TEST / SPRAY-TEST                                                        | 90 ISO 4       |                    |