




PLA CRUDO

PLA EN 2,80 LEVANTE CRUDO

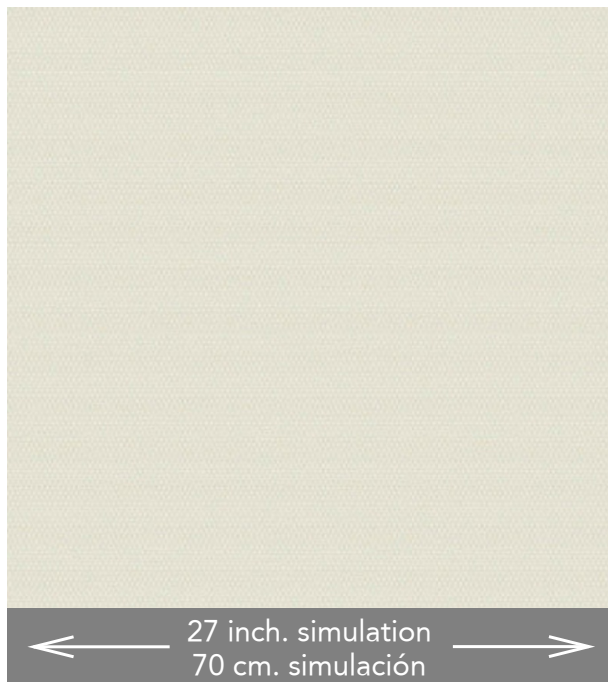

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 0 inches - 0.6 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 0 inches - 1.2 cm

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 / 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	55151290	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	33.0 / 30	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES100%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+/-5%)	11.19 / 380	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	34.31 / 1064.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)	8000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados) (1-5)	5	UNE EN ISO 12945-2
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	1	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	0	UNE EN ISO 5077
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1