




## COT PERCAL 38

COT PERCAL 2,80 COL.38

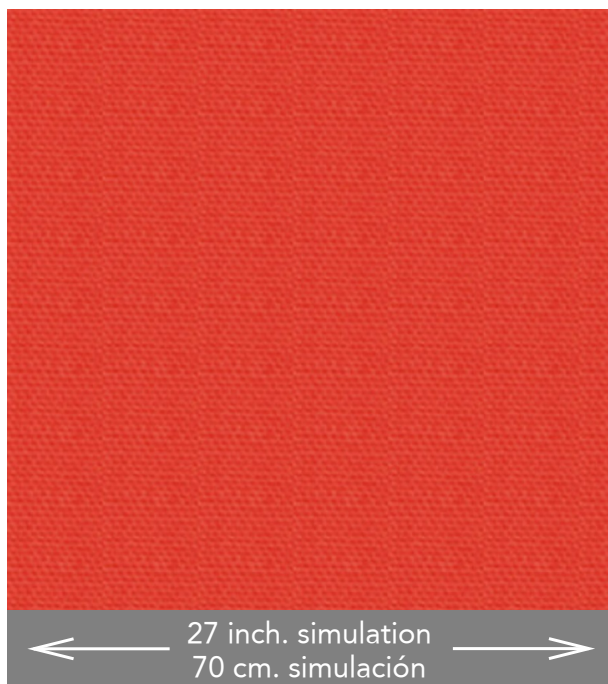

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: ----  
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: ----

## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                |                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| WIDTH (inches) / ANCHO (cm)                                                    | 110 / 280      |                    |
| HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA                                                  | 52085200       |                    |
| ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)                                          | 38.5 / 35      |                    |
| COMPOSITION / COMPOSICION                                                      | CO100%         |                    |
| WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+/-5%)                                         | 3.53 / 120     |                    |
| WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)                                                  | 10.84 / 336.00 |                    |
| ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ( ciclos )            | 12000          | UNE EN ISO 12947-2 |
| PILLING RESISTANCE ( degrees ) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING ( grados ) (1-5) | 5              | UNE EN ISO 12945-2 |
| COLOUR FASTNESS TO LIGHT ( degrees ) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ ( grados ) (1-8) | 5              | UNE EN ISO 105-B02 |
| COLOUR FASTNESS TO RUBBING ( degrees ) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE ( grados )     | 4-5            | UNE EN ISO 105-X12 |
| COLOUR FASTNESS TO WASH ( degrees ) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO ( grados )       | 4              | UNE EN ISO 105-C06 |
| (%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE ( % )                               | 3              | UNE EN ISO 5077.   |
| (%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA ( % )                                  | 6              | UNE EN ISO 5077    |
| FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1                             | PASA           | UNE EN 1021:2014-1 |
| FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1                                      | PASA           | BS 5852-1          |