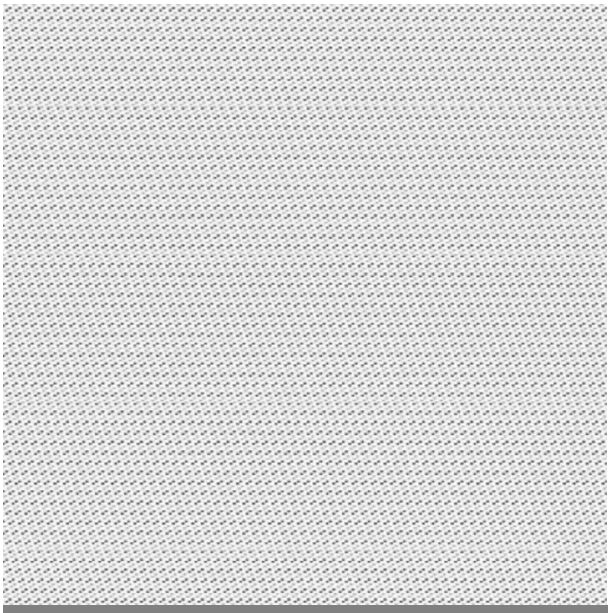

27 inch. simulation
70 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:

NATUDARK FR NAT

NATUDARK FR 3.10 ULTRADARK NAT

40°C 104°F

CURTAINS
Cortinas

FIRE RETARDANT
EN 13773:2003
NFPA 701
BS 5867-2

BLACK OUT
Ocultante

ULTRA DARK series

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-tex® Standard 100
981699 AITEX

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	**122** / 310	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	**54075200**	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	**27.5** / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	**PES100%**	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	**12.07** / 410	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	**40.99** / 1271.00	
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (grados) (1-8)	**5**	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (grados)	**5**	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	**1.2**	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	**0.4**	UNE EN ISO 5077
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm)	**3**	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA (mm)	**4.9**	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 13773:2003	**C-1**	UNE EN 13773:2003
OPACITY 100000 LUX / OPACIDAD 100000 LUX	**0-0.3**	CS1451LUX