




ALLISON 08  
ALLISON 2.80 HYDRA COL.08

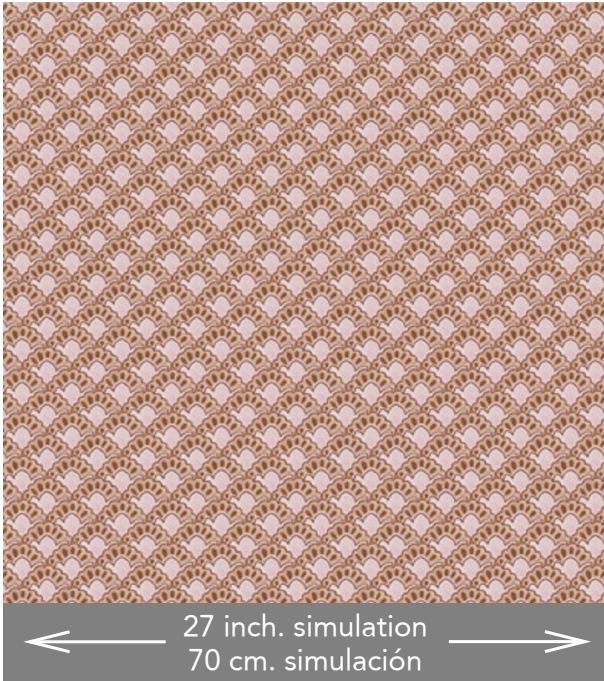

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 2 inches - 5.5 cm  
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 2 inches - 5 cm

## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| WIDTH (inches) / ANCHO (cm)                                                    | 110 - 55 / 280 - 140           |                    |
| HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA                                                  | 52115100                       |                    |
| ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)                                          | 27.5 / 25                      |                    |
| COMPOSITION / COMPOSICION                                                      | PES65% CO35%                   |                    |
| WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)                                          | 6.48 / 220                     |                    |
| WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)                                                  | 19.87 - 9.93 / 616.00 - 308.00 |                    |
| ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ( ciclos )            | >40000                         | UNE EN ISO 12947-2 |
| PILLING RESISTANCE ( degrees ) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING ( grados ) (1-5) | 5                              | UNE EN ISO 12945-2 |
| VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)                                      | 5                              | CS4946             |
| COLOUR FASTNESS TO LIGHT ( degrees ) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ ( grados ) (1-8) | 5                              | UNE EN ISO 105-B02 |
| COLOUR FASTNESS TO RUBBING ( degrees ) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE ( grados )     | 5                              | UNE EN ISO 105-X12 |
| COLOUR FASTNESS TO WASH ( degrees ) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO ( grados )       | 5                              | UNE EN ISO 105-C06 |
| (%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE ( % )                               | 2.8                            | UNE EN ISO 5077.   |
| (%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)                                    | 1                              | UNE EN ISO 5077    |
| WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE (N)             | 946.24                         | UNE EN ISO 13934-1 |
| WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N)                | 438.85                         | UNE EN ISO 13934-1 |
| WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA                    | 64.4                           | UNE EN ISO 13934-1 |
| WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA TRAMA              | 20.6                           | UNE EN ISO 13934-1 |
| WARP TEARING STRENGTH ( N ) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE ( N )            | >150                           | UNE EN ISO 13937-3 |
| WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)                   | 31.8                           | UNE EN ISO 13937-3 |
| WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA URDIMBRE (mm)            | 3.8                            | UNE EN ISO 13936-1 |
| WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA ( mm )             | 3                              | UNE EN ISO 13936-1 |
| FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1                             | PASA                           | UNE EN 1021:2014-1 |
| FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1                                      | PASA                           | BS 5852-1          |